

**Beschlussauszug**  
aus der  
Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses der Stadtvertretung Burg  
Stargard  
vom 09.03.2023

---

**Top 7.4    Ausbau Loitzer Straße in Teschendorf**

**Beschluss:**

Die Stadtvertretung stimmt dem Ausbau der Loitzer Straße mit Nebenanlagen in Teschendorf zu. Der Bürgermeister wird beauftragt, alle weiteren Schritte zur Durchführung der Maßnahme zu veranlassen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
7	0	0

Ausbau der Loitzer Straße in  
der Ortslage Teschendorf,  
sowie der Verbindungsstraße  
zwischen den Ortslagen  
Teschendorf und Loitz

























## einige Daten zur Straße


Länge:	2d:	2.475,98 m
	3d:	2.505,50 m
Höhenunterschied:		27,28 m
Entwurfsgeschwindigkeit:		60 km/h
Ausbaubreite:		5,50 m Fahrbahn 1,80 m – 1,10 m Gehweg in Teschendorf Einfassung mit Hochbord- bzw. Rundbord in Teschendorf
Ausbauart:		Asphalt – Belastungsklasse 1,8
Regenentwässerung:	in Teschendorf:	Kanalisation DN 300 bis DN 500 Einleitung in den Teich über Abscheider
	freie Strecke:	vorhandene bzw. neu zu bauende Entwässerungsmulden
Straßenbeleuchtung:		11 Straßenlampen in Teschendorf mit einem Abstand von circa 25 m
Buswartehaus:		Neubau in Teschendorf
Grunderwerb:		20 m <sup>2</sup> in Teschendorf Flur 3 / Fst. 10/2 535 m <sup>2</sup> Teschendorf Ausbau Flur 4 / Fst. 33/2
Kosten (derzeit):		ca. 1.900.000,00 €



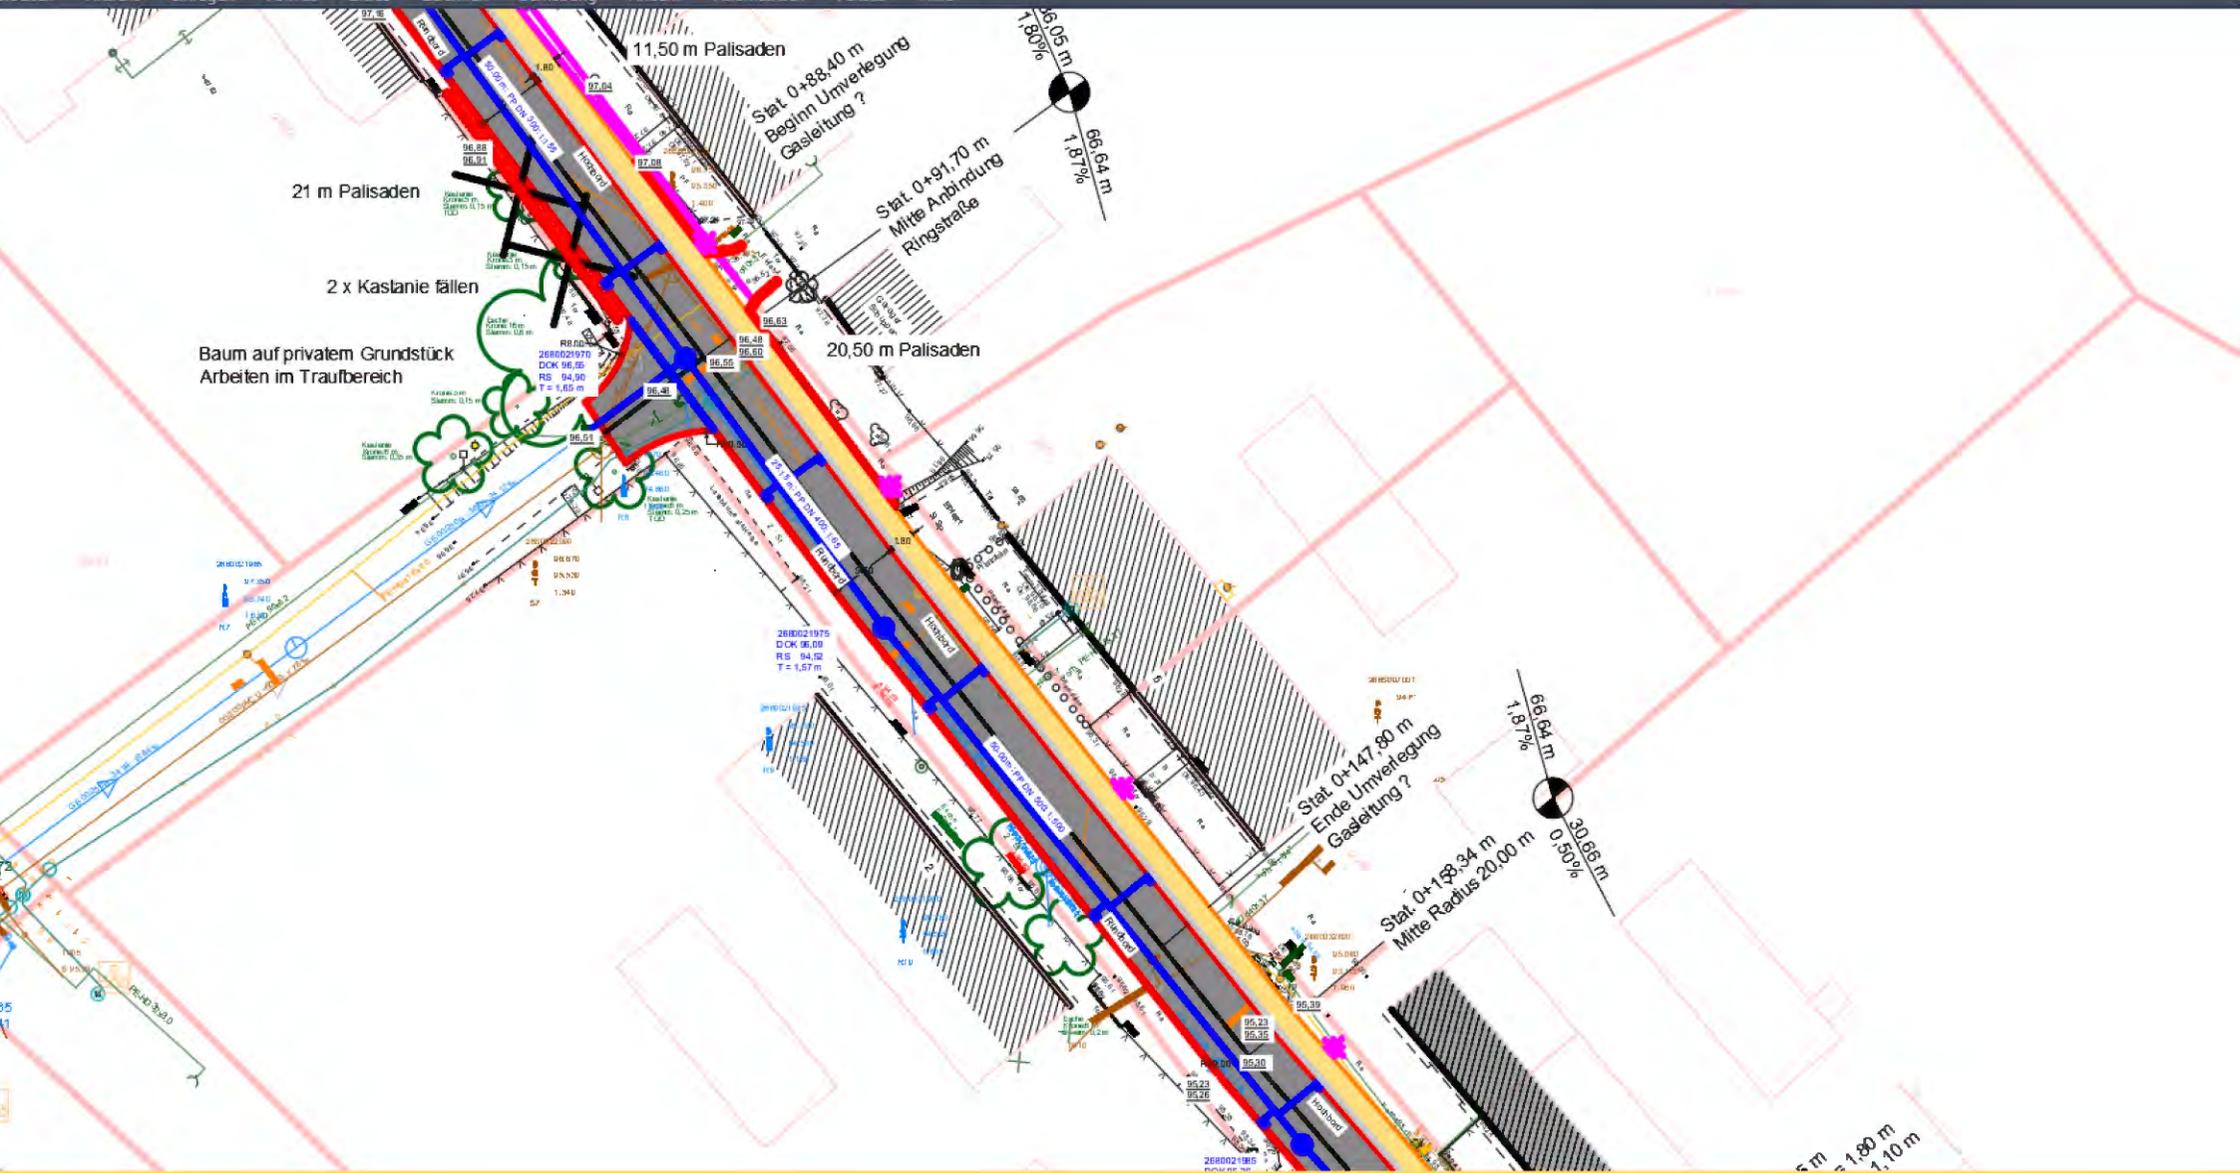

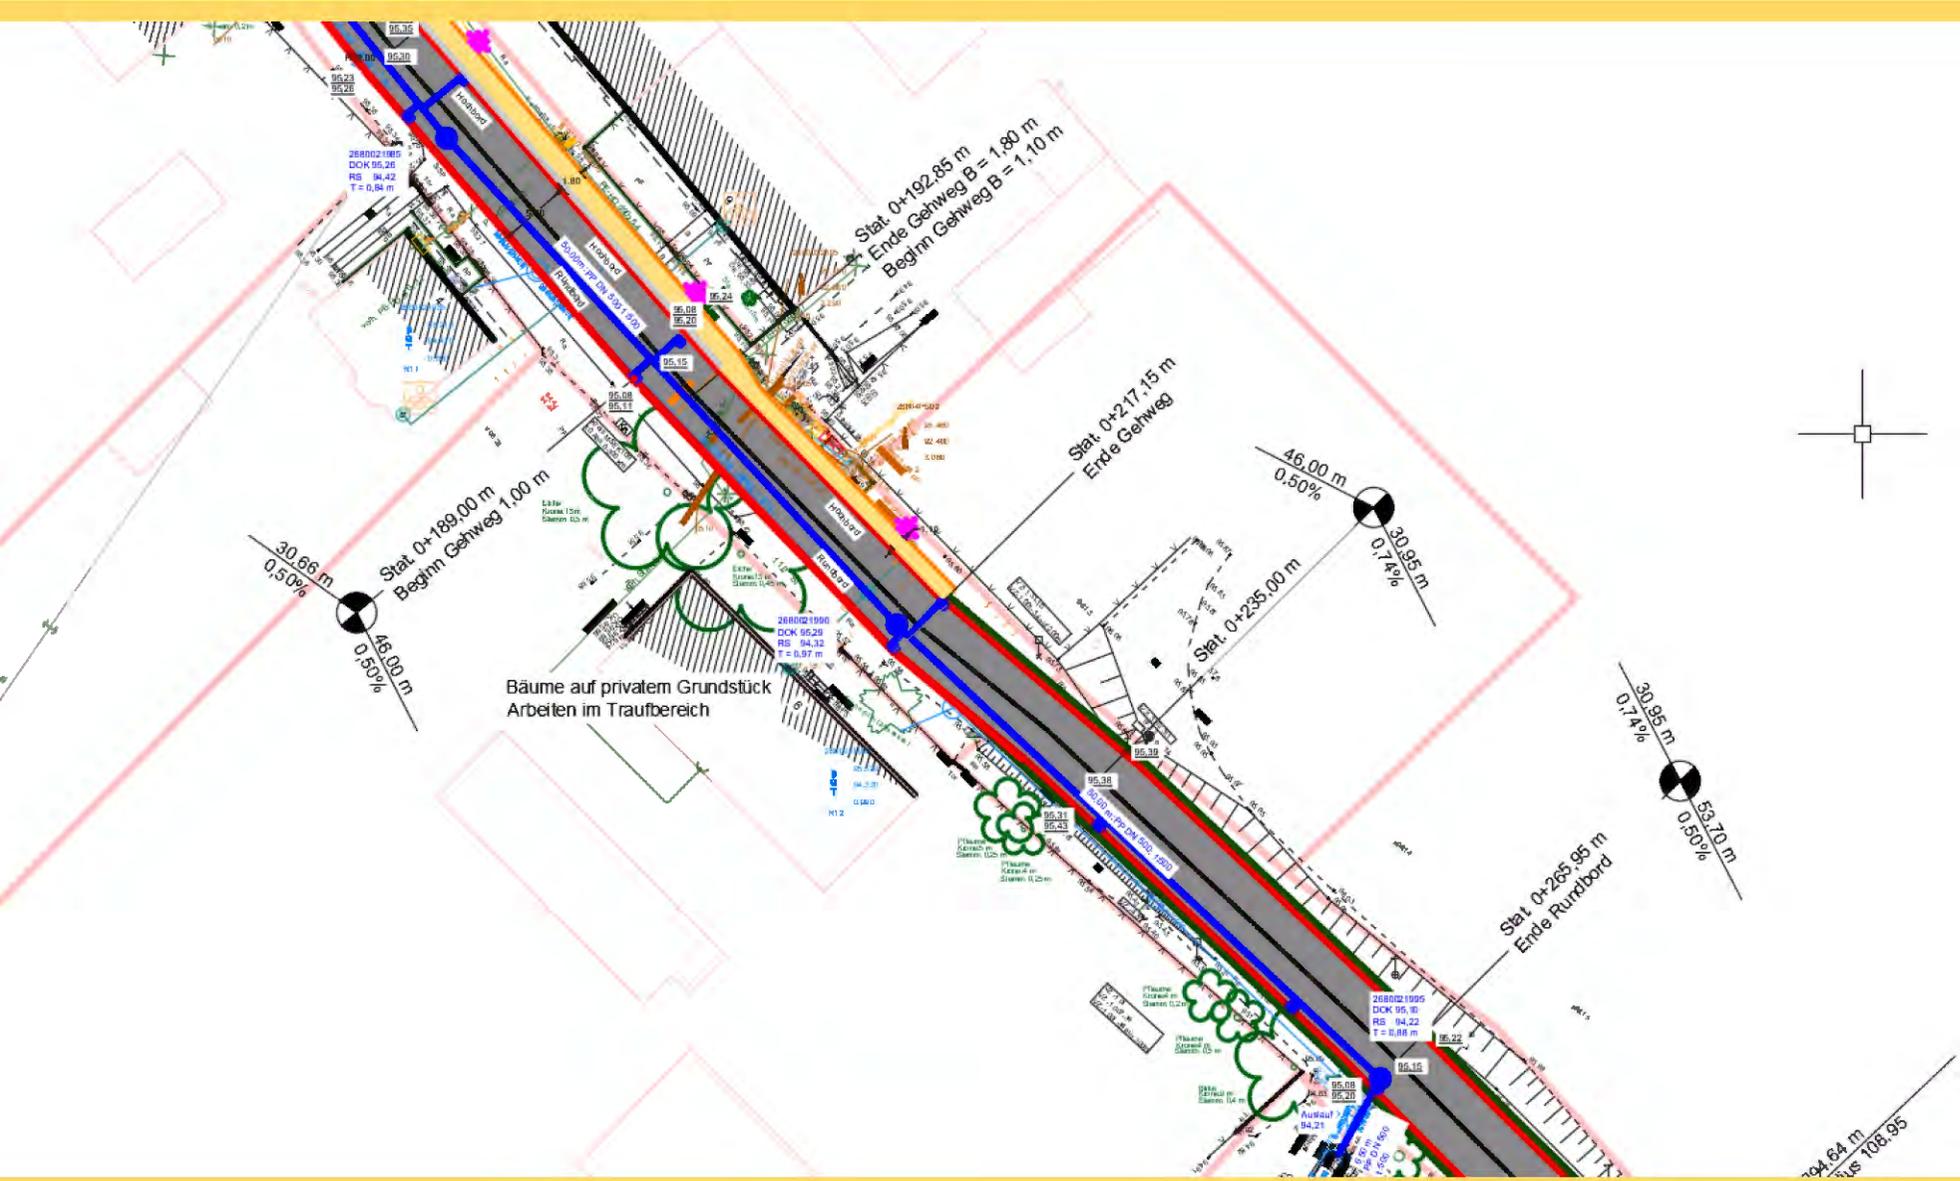

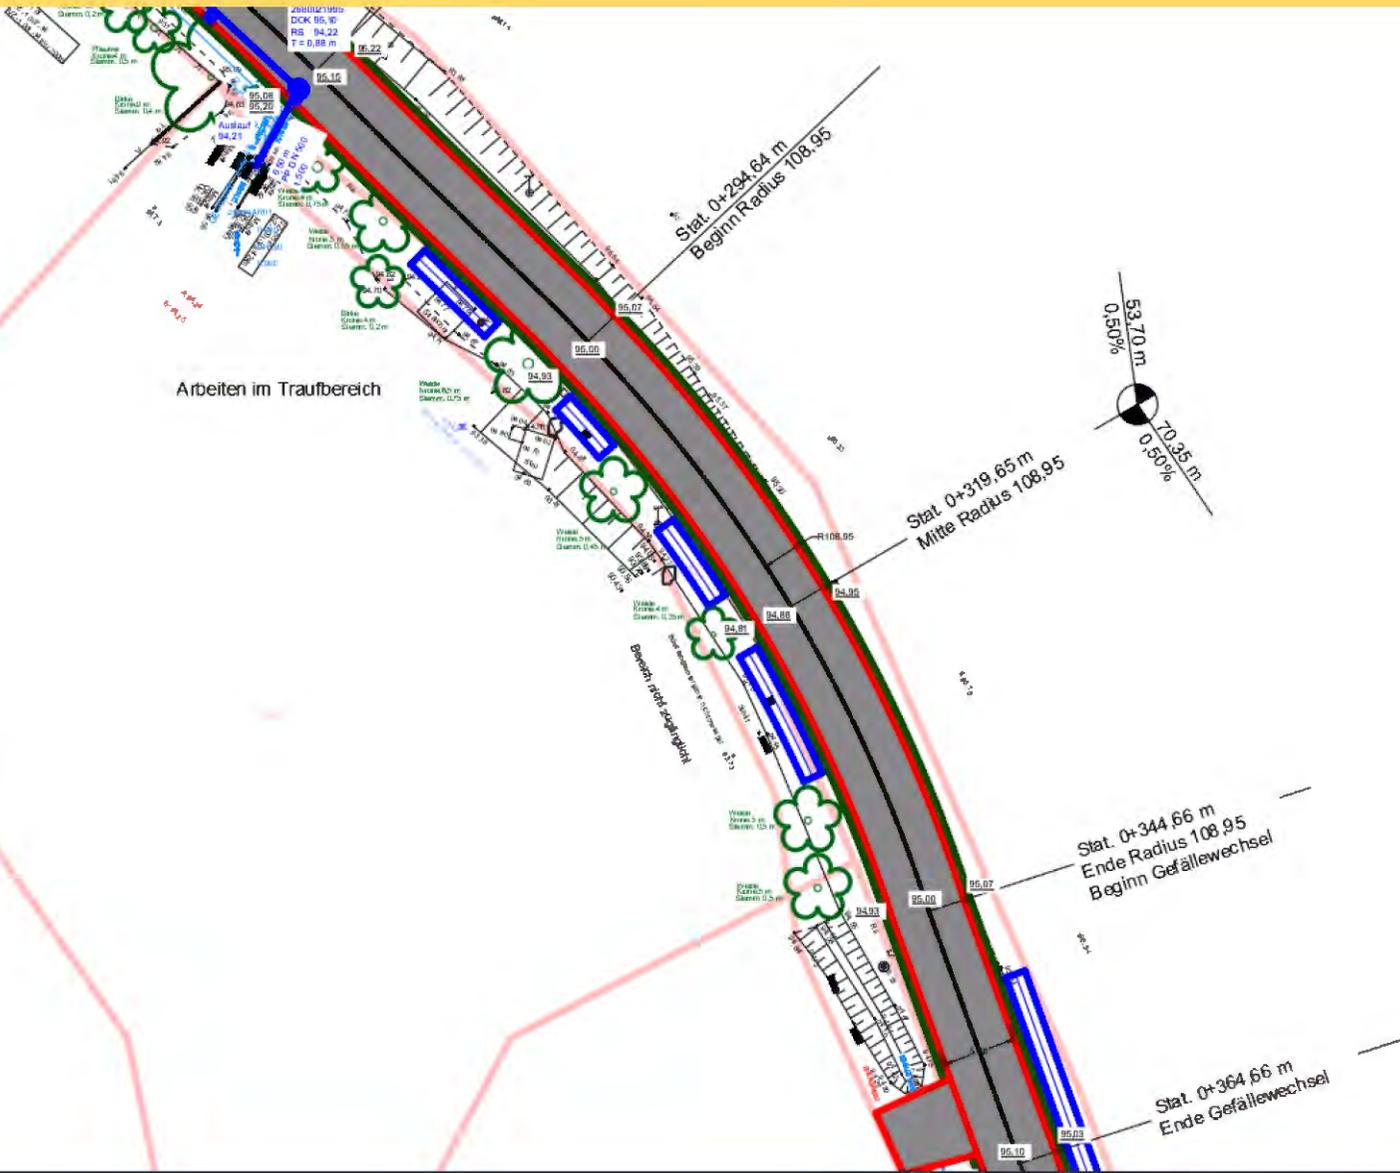

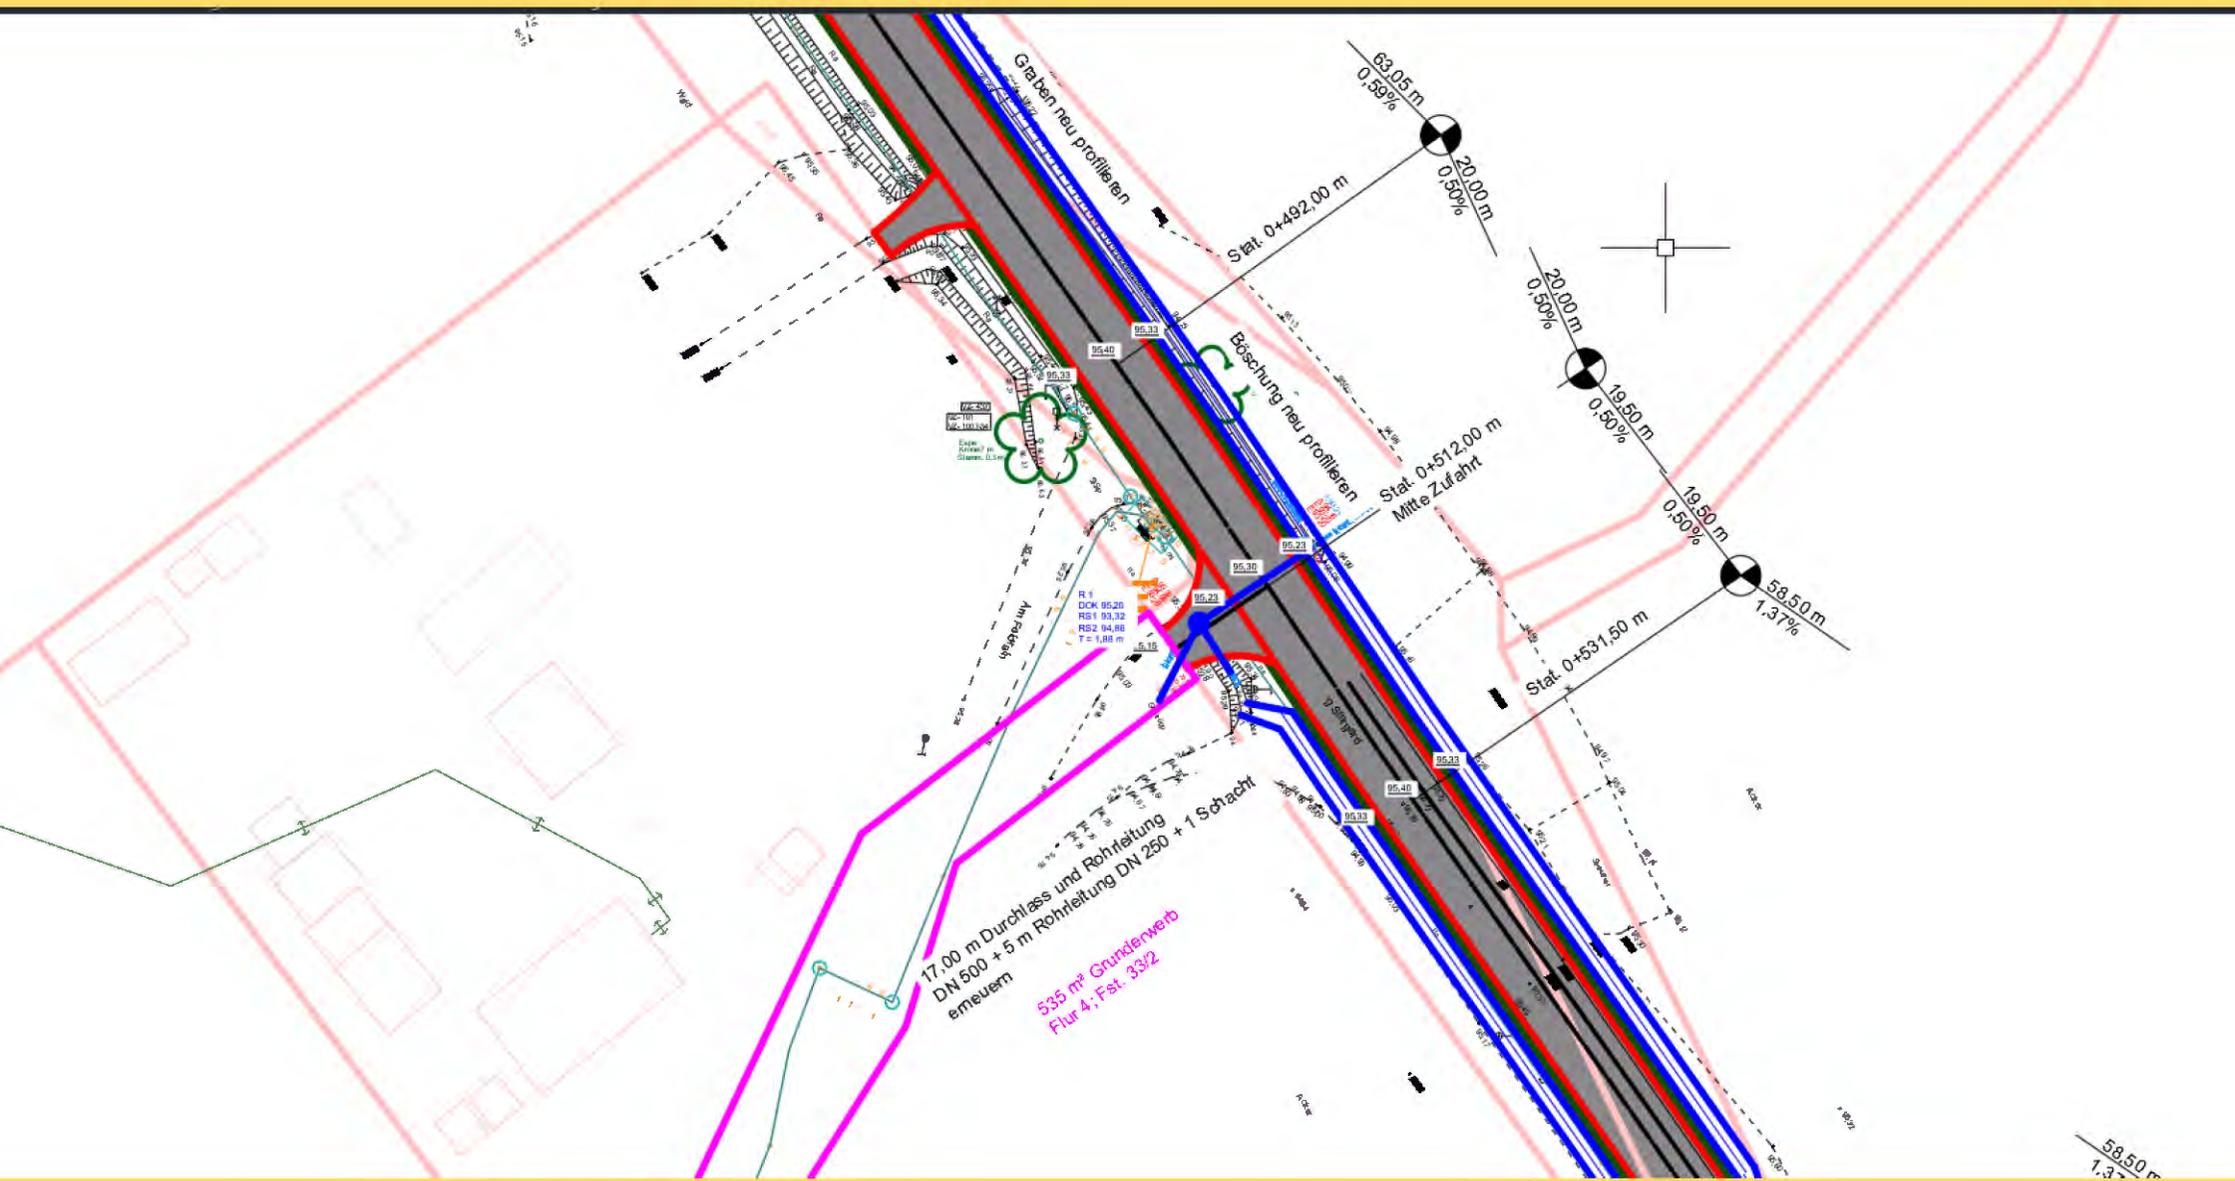



17,00 m Durchlass und Rohrleitung  
DN 600 + 5 m Rohrleitung DN 250 + 1 Schacht  
erneuern  
535 m<sup>2</sup> Gruntenwerb  
Flur 4; Fst. 33/2

Am Ende des


R 1
DOK 95,20
RS 1 95,32
RS 2 94,88
T = 1,88 m

58,50 m  
1,37%

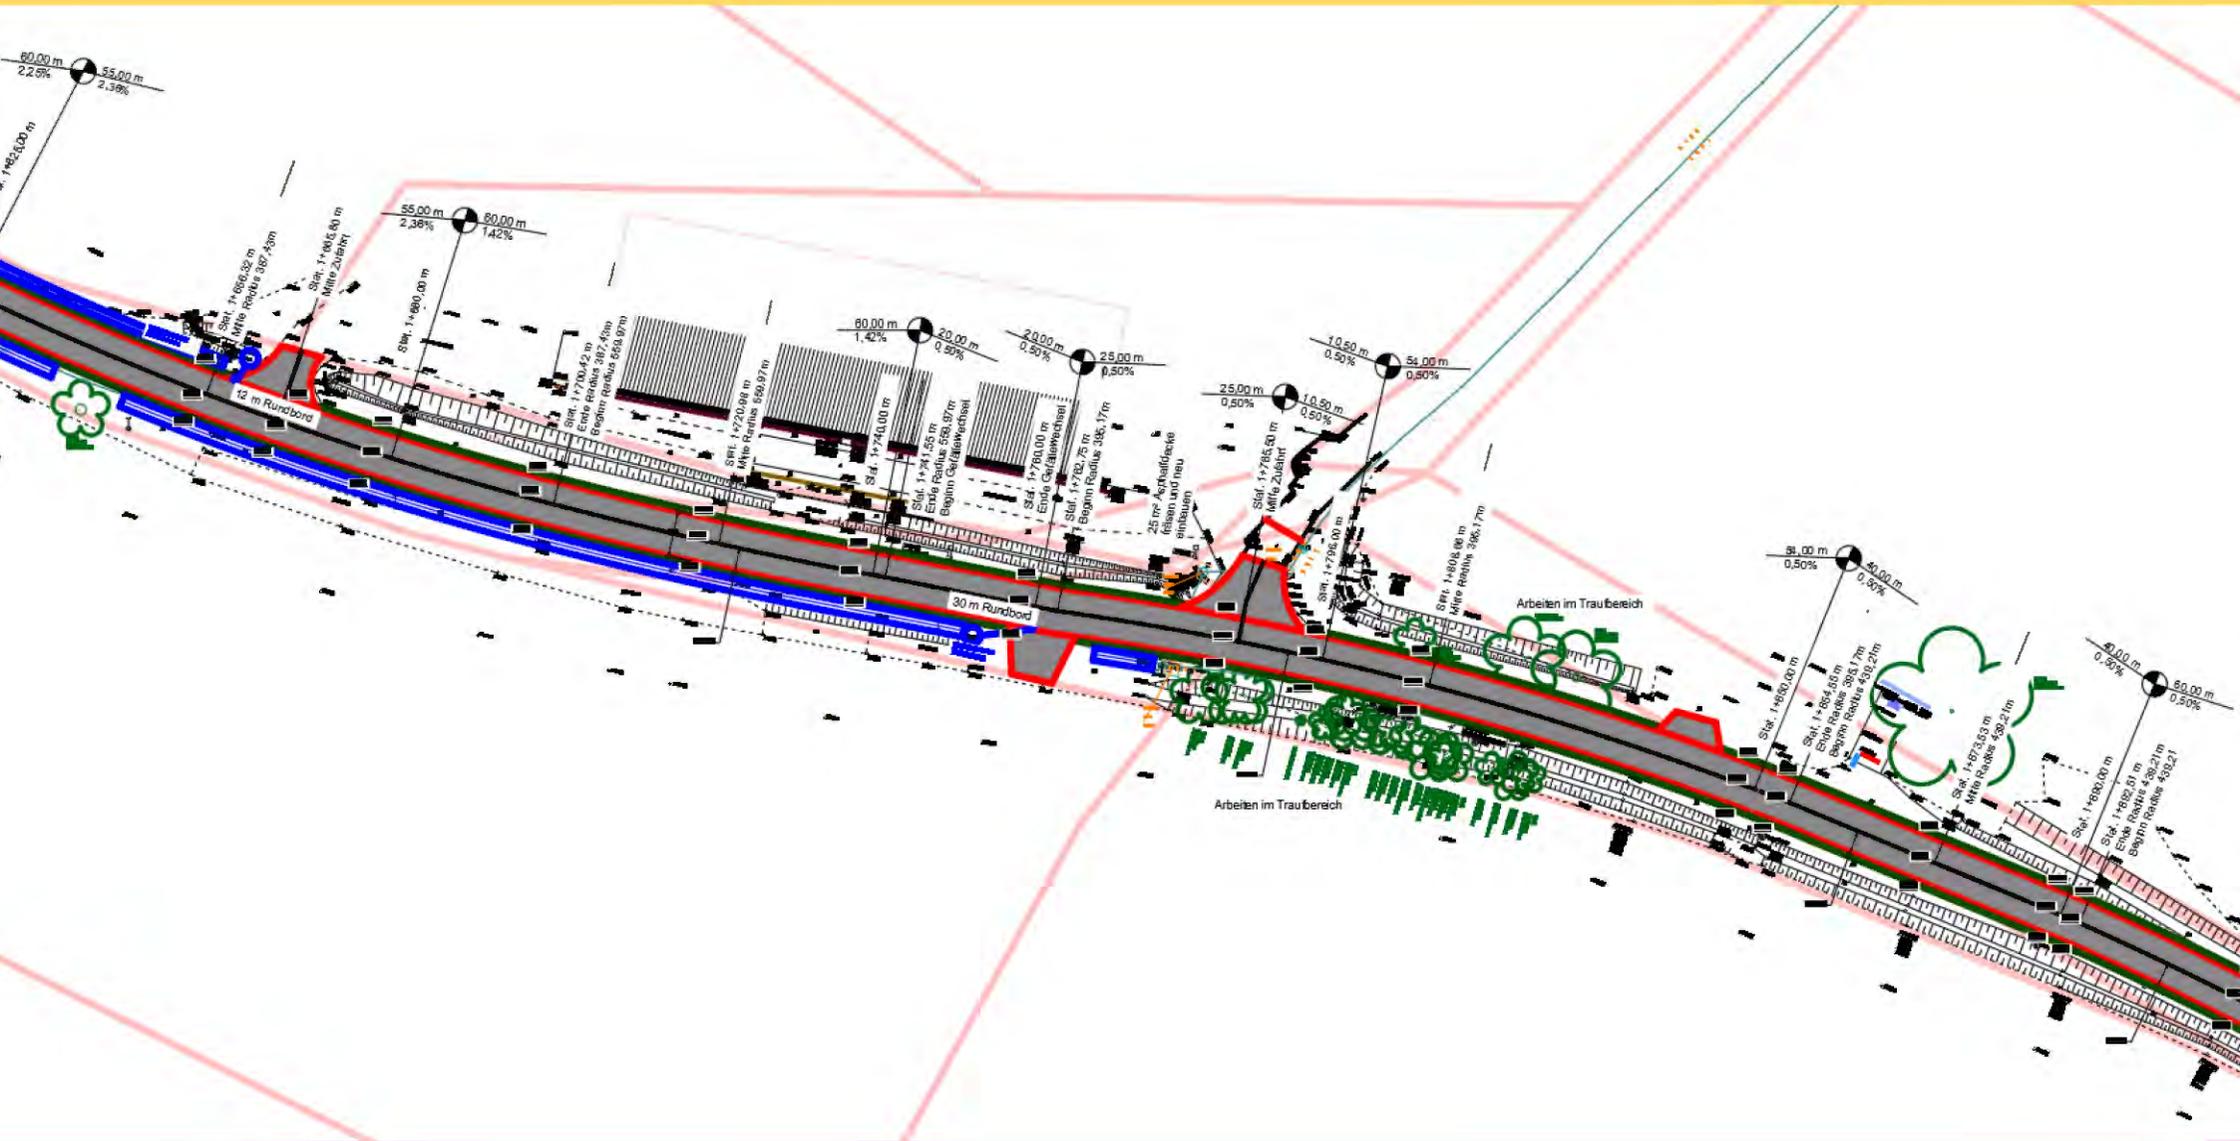


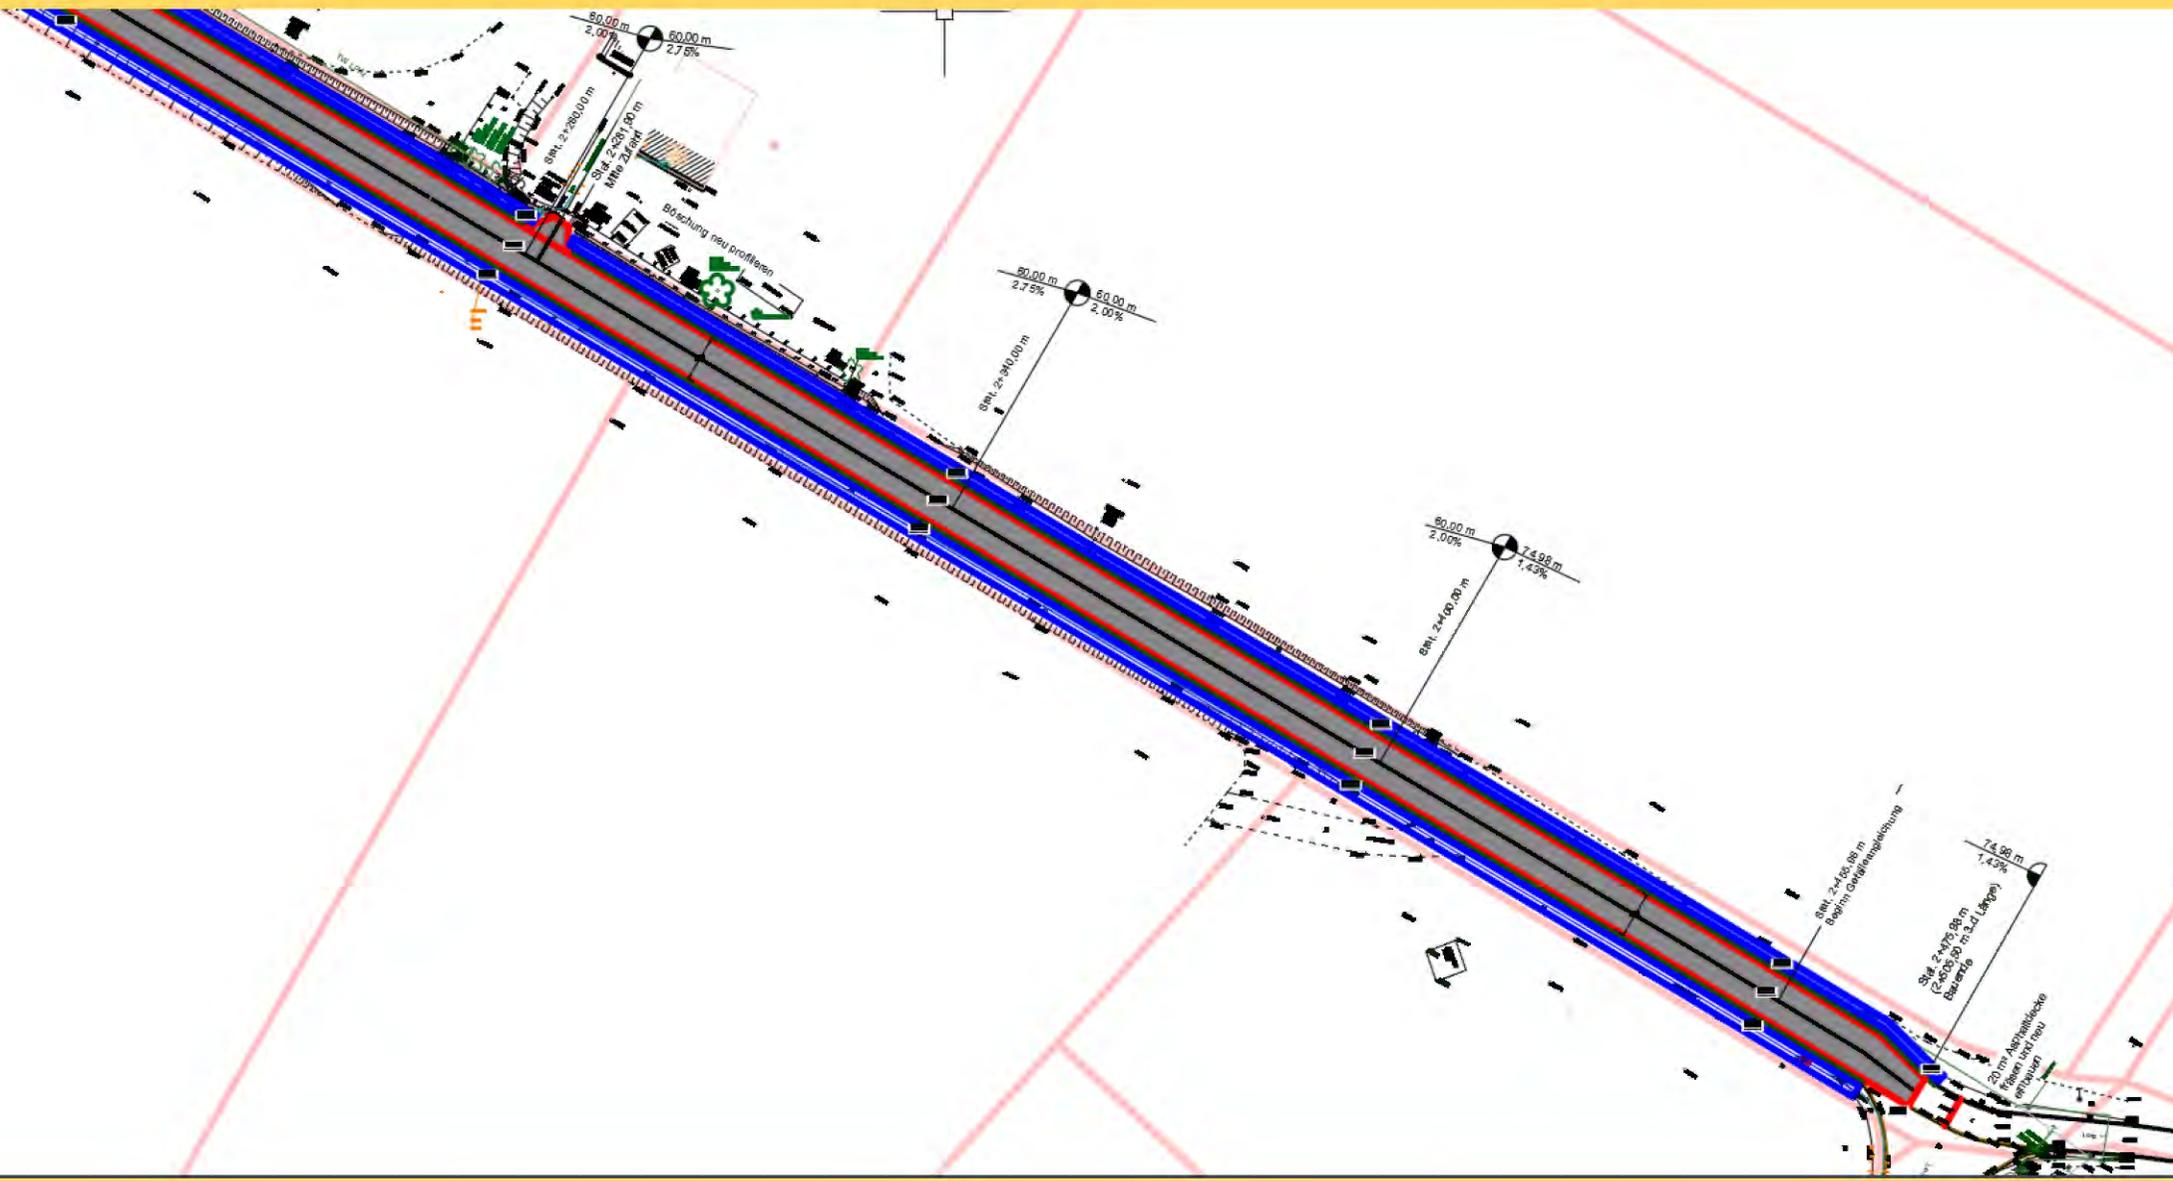


Querschnitt in Teschendorf an der Bushaltestelle

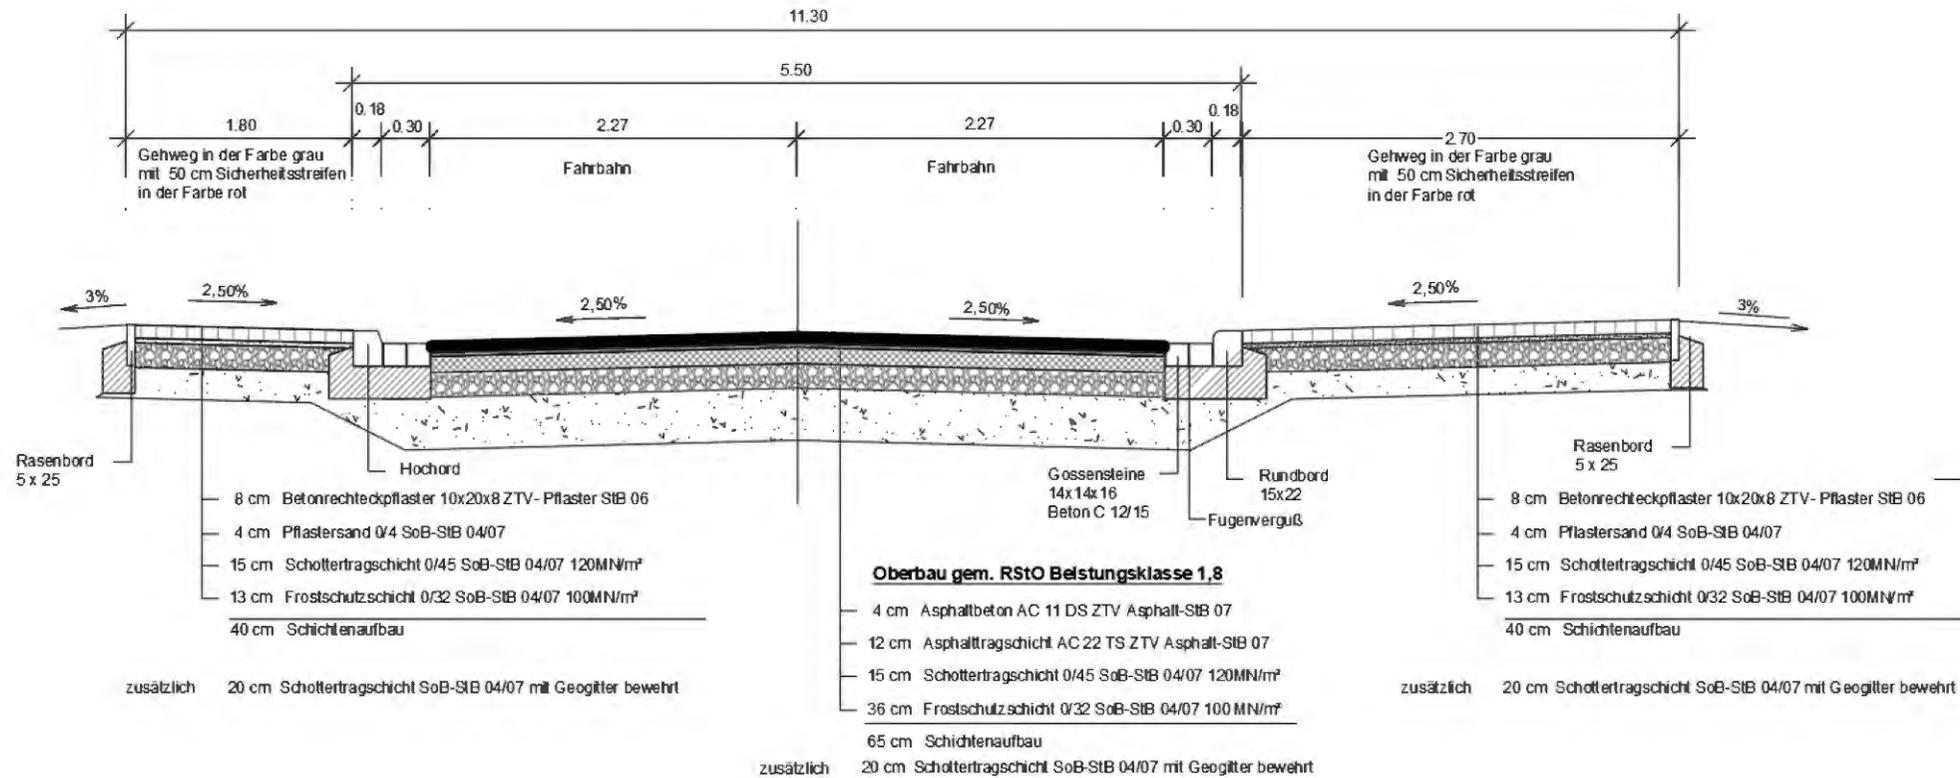


## Querschnitt in Teschendorf

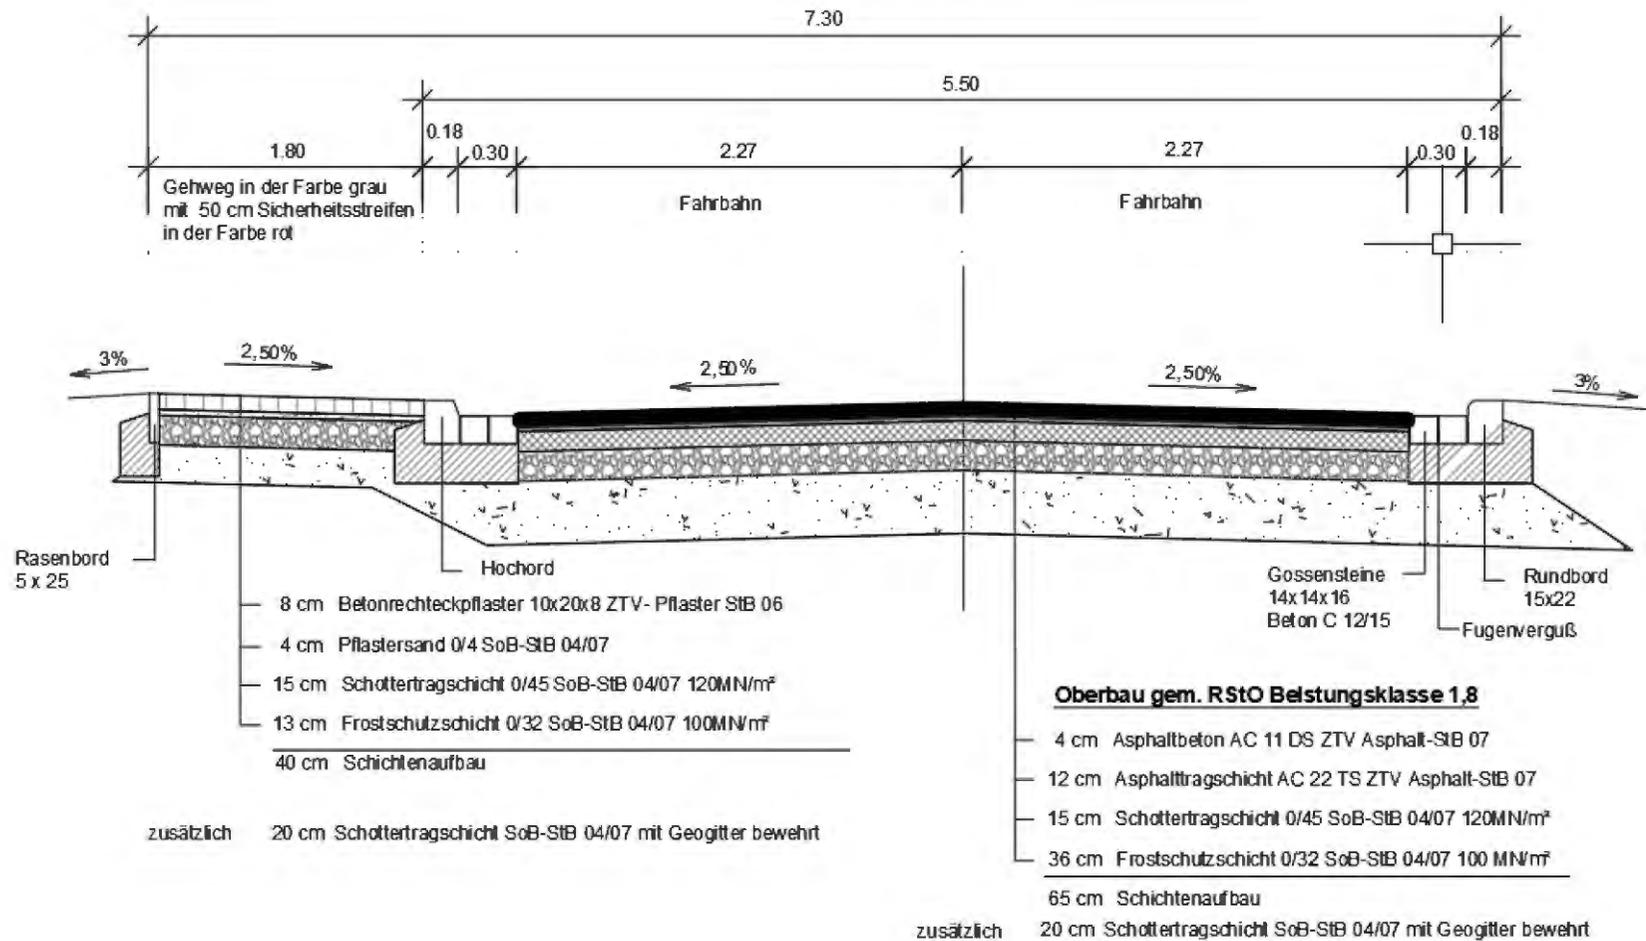

### Querschnitt freie Strecke einseitiges Gefälle

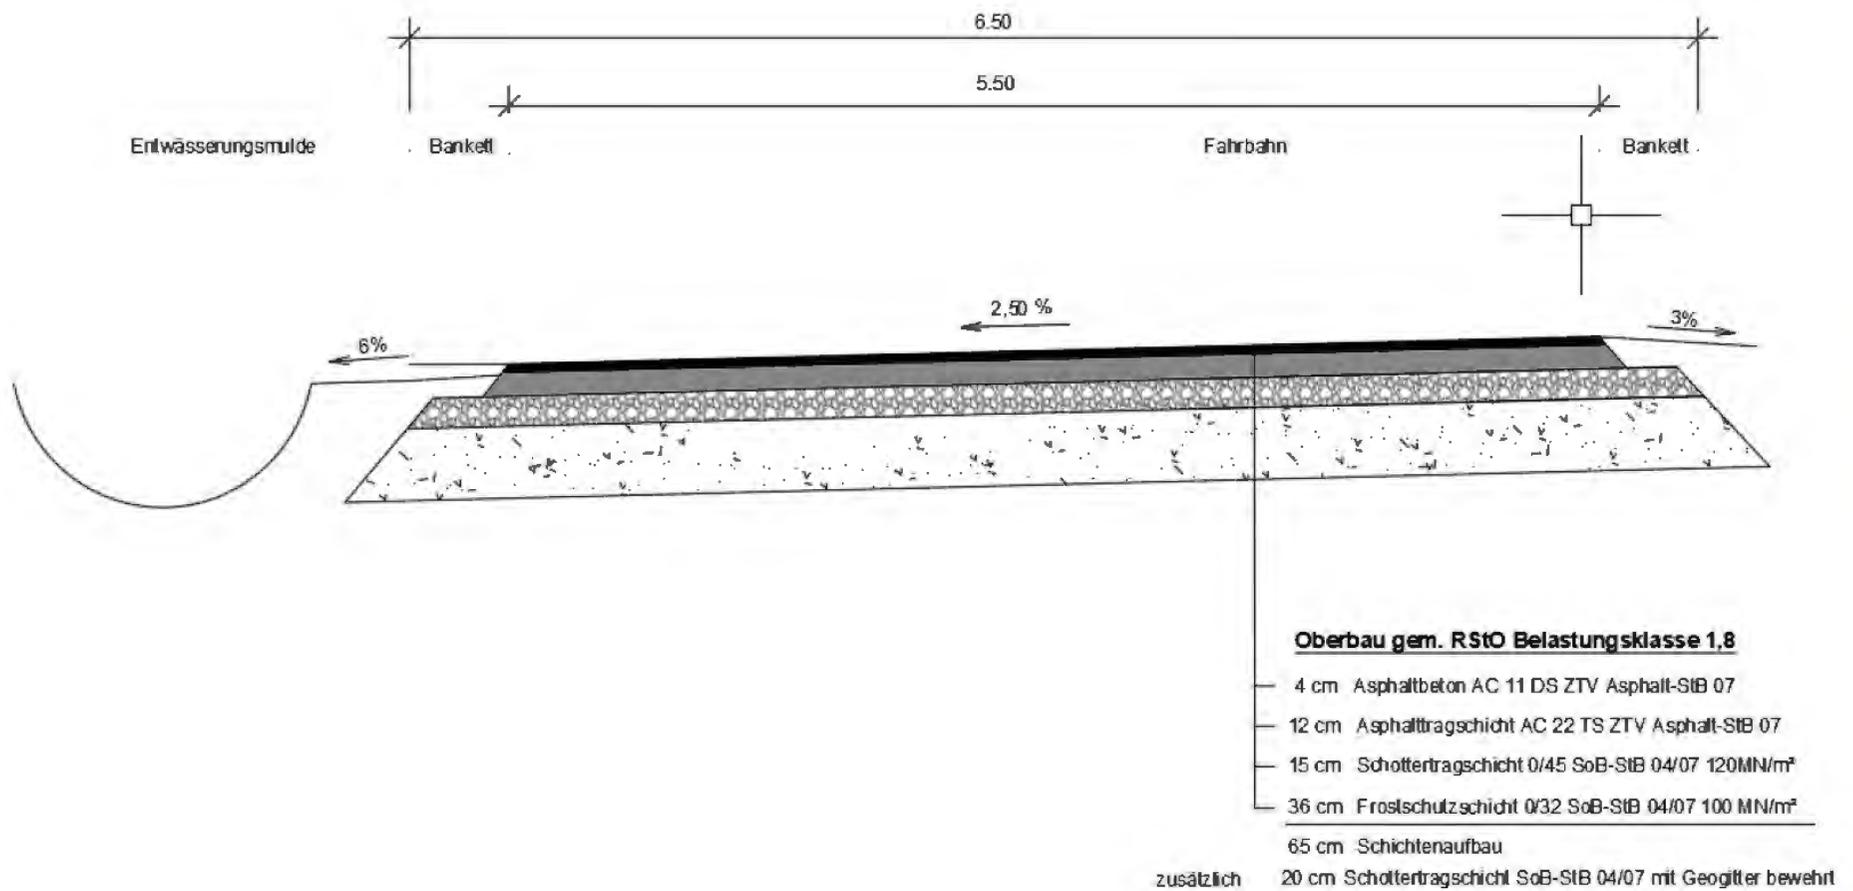


## Querschnitt freie Strecke Dachgefälle

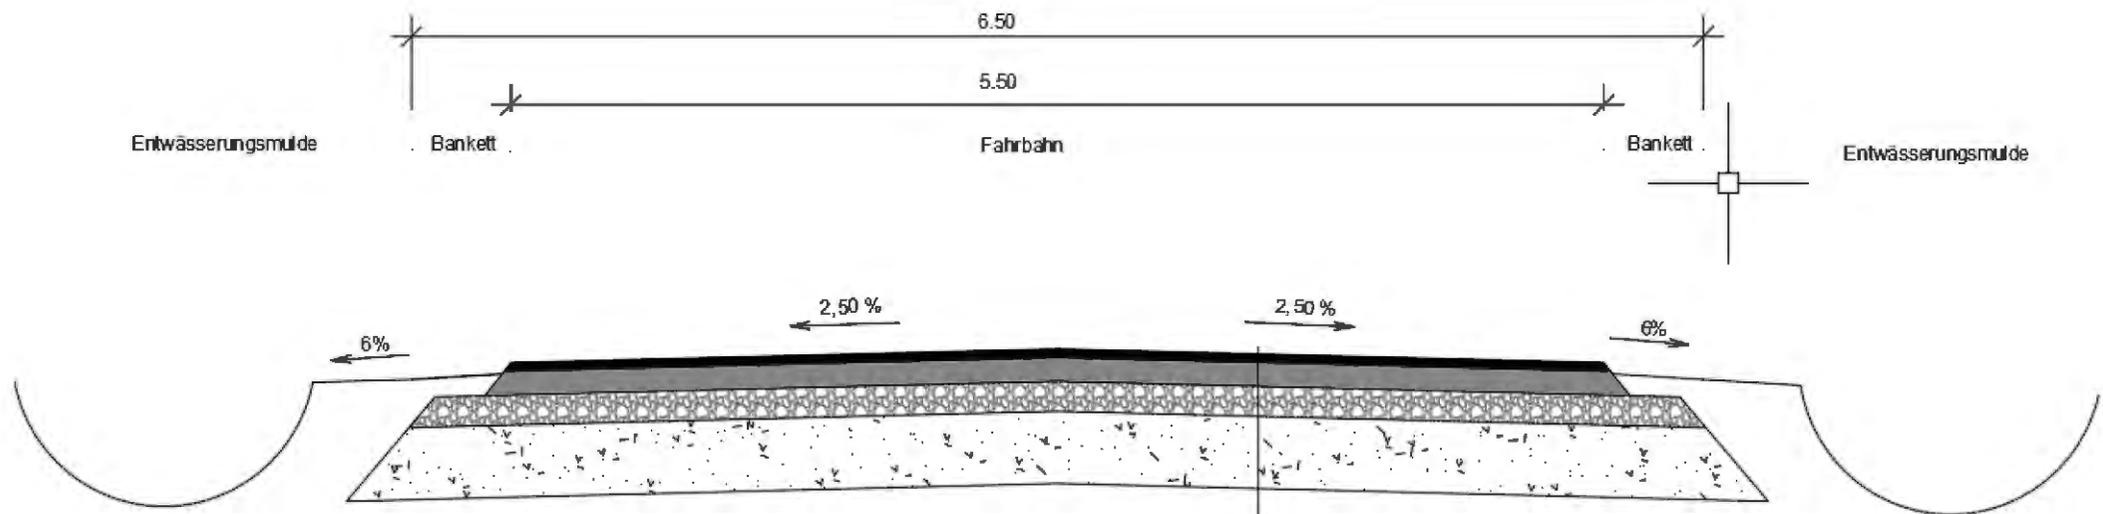

### Oberbau gem. R StO Belastungsklasse 1,8

- 4 cm Asphaltbeton AC 11 DS ZTV Asphalt-StB 07
- 12 cm Asphalttragschicht AC 22 TS ZTV Asphalt-StB 07
- 15 cm Schottertragschicht 0/45 SoB-StB 04/07 120 MN/m<sup>2</sup>
- 36 cm Frostschutzschicht 0/32 SoB-StB 04/07 100 MN/m<sup>2</sup>
- 65 cm Schichtenaufbau
- zusätzlich 20 cm Schottertragschicht SoB-StB 04/07 mit Geogitter bewehrt

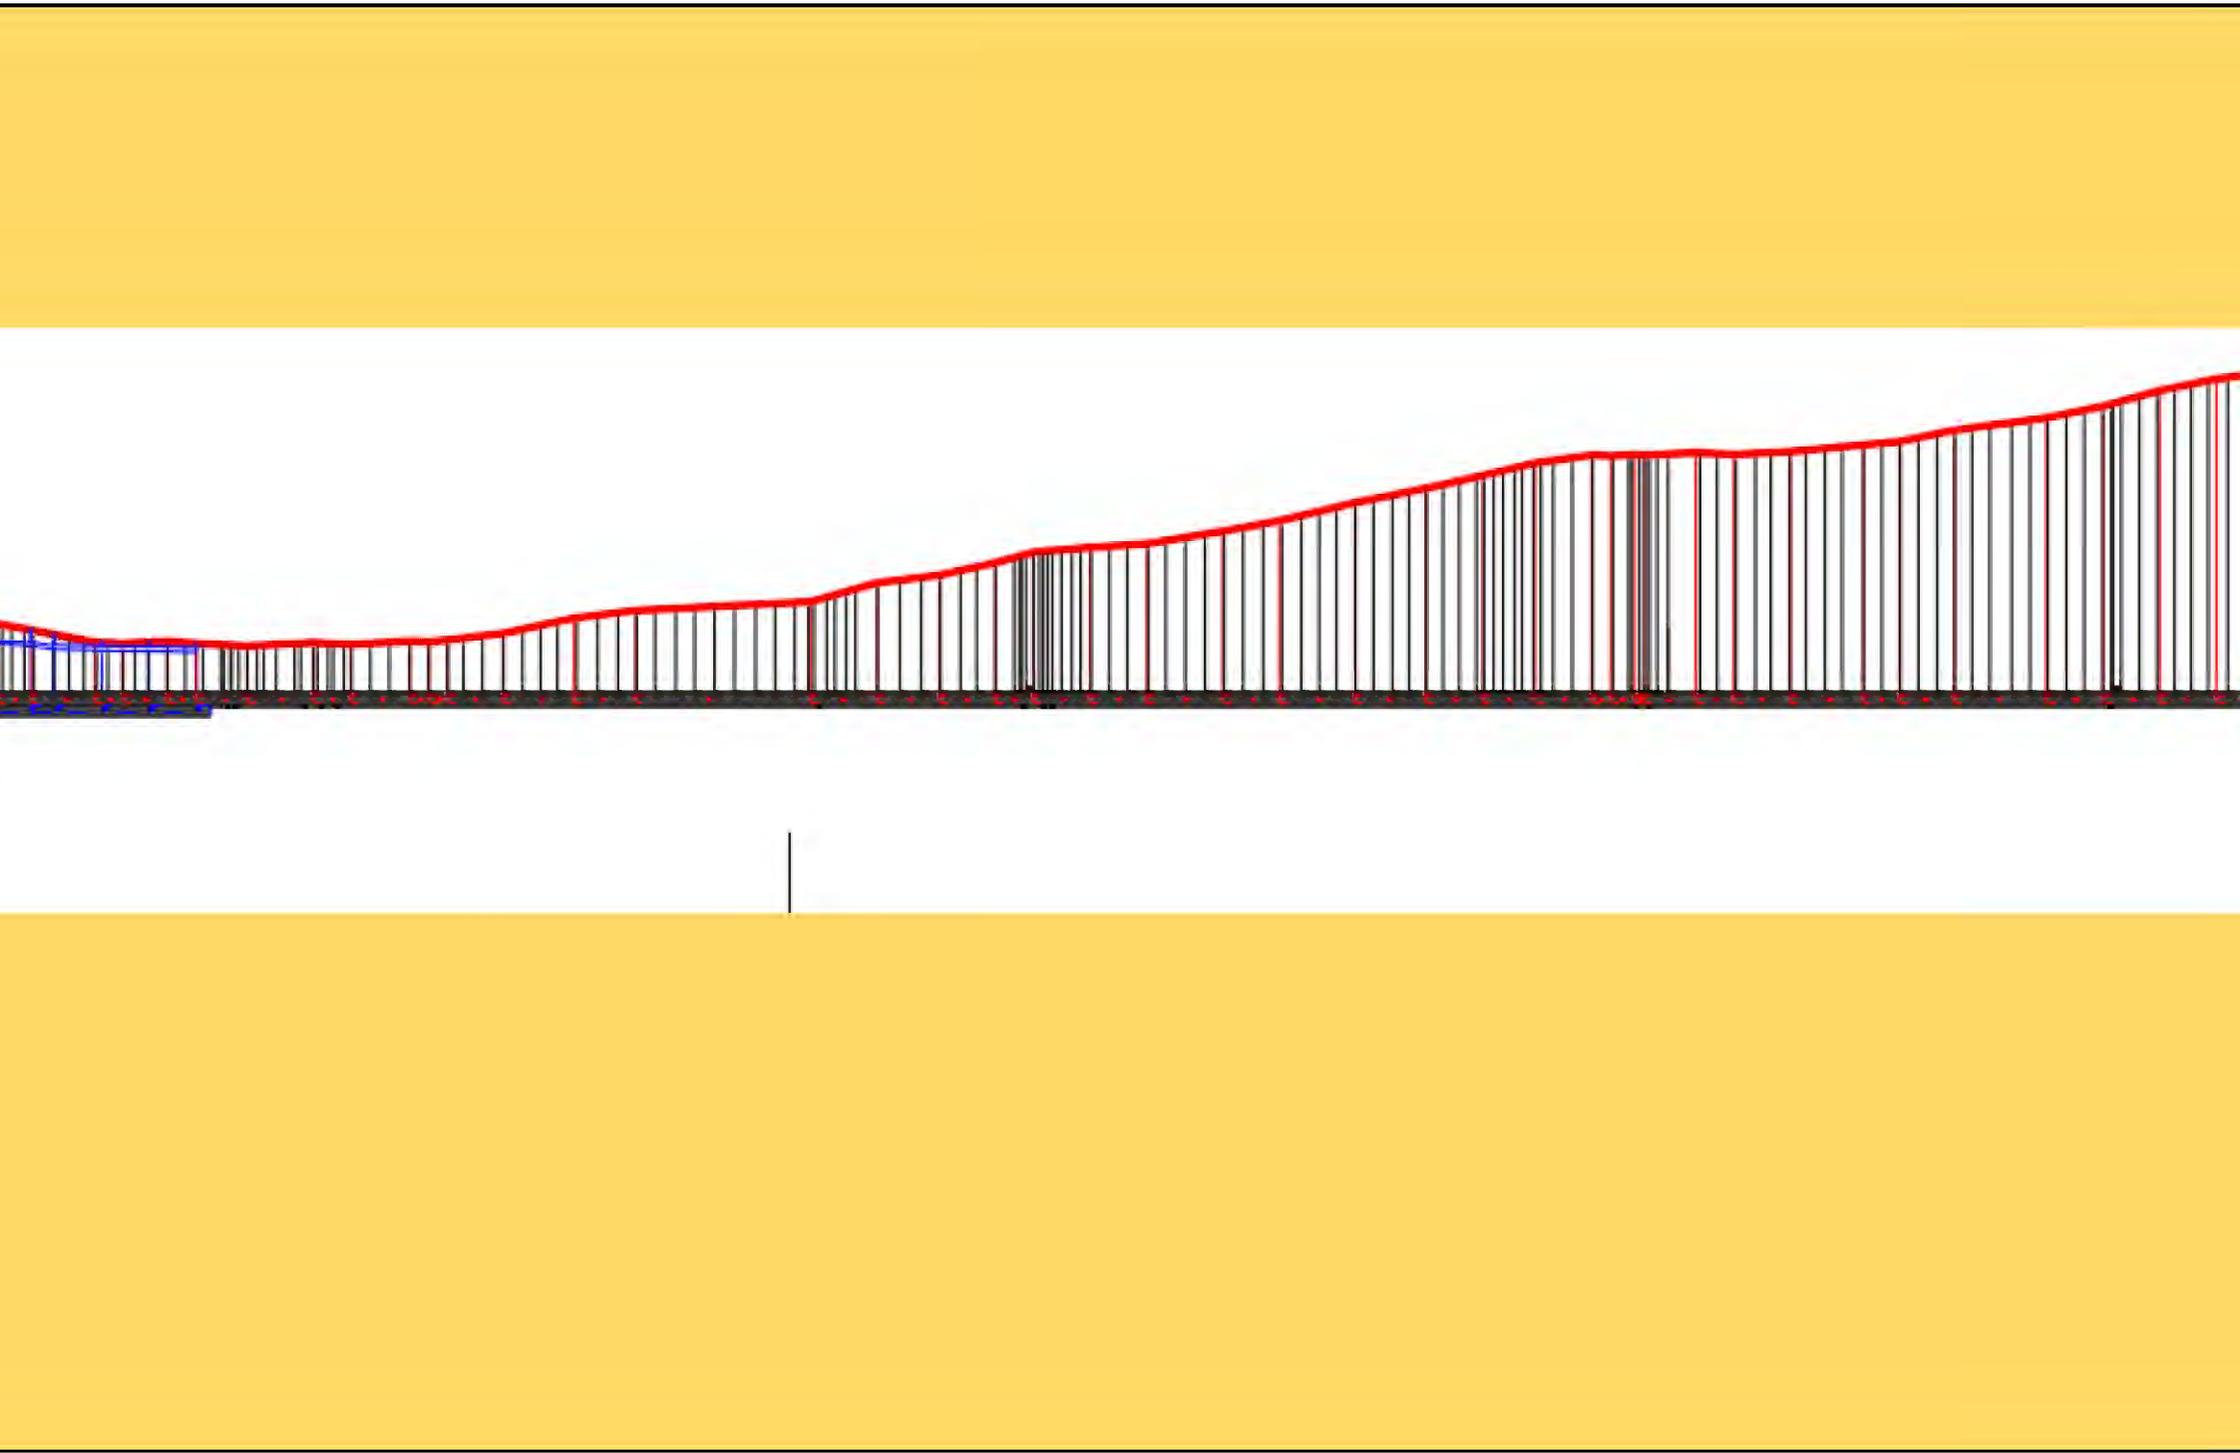

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**