Stadt Burg Stargard

Beschlussvorlage	Beschluss-Nr: 00SV/15/053
Federführend: Bau- und Ordnungsamt	Datum: 20.05.2015 Verfasser: Frau Dallmann

Straßenplanung Ausbau der Lindenstraße im Ortsteil Loitz

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium
Ö	11.06.2015	Stadtentwicklungsausschuss
N	16.06.2015	Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard
Ö	24.06.2015	Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard

Abstimmung:

Ja	Nein	Enth.	Änd.

Sachverhalt:
Die Lindenstraße befindet sich insgesamt in einem desolaten Zustand, welche durch eine verschlissene Kopfsteinpflasterdecke gekennzeichnet ist. Auf Grund vieler Unebenheiten auf der Fahrbahn, der ungeordneten Ableitung des Niederschlagswasser und der fehlenden Straßenentwässerung ist eine Erneuerung zwingend erforderlich. Durch den derzeitigen Straßenzustand ist ein erhöhter Unterhaltungsaufwand notwendig.

Der Ausbau der Lindenstraße erfolgt in zwei Bauabschnitten (siehe beiliegenden Lageplan). Im 2. Bauabschnitt muss zusätzlich die Ablaufleitung des Teiches erneuert werden.
Die Ausbaubreite im 1. BA beträgt 4,00 m in Betonsteinpflaster. Zur optischen Abgrenzung des Fußgängerbereiches wird im Abstand von 1.00 m eine Entwässerungsmulde mit längslaufenden Betonsteinpflastersteinen angeordnet. Für den Begegnungsverkehr ist im 1. BA eine Ausweichtasche vorgesehen und im Bereich der Bushaltestelle eine Wendemöglichkeit.
Im 2. BA, entlang der Kirche, wurde aufgrund der Einbahnstraßenregelung die Ausbaubreite auf 3.50 m reduziert. Ebenso wird der Bereich der Straße Zur Seewiese in dieser Ausbaubreite fortgeführt. Auch in diesem Bereich erfolgt eine optische Trennung durch eine Entwässerungsmulde aus längslaufenden Betonpflastersteinen.
Die Straßen werden der Belastungsklasse 1 zugeordnet.

Kurzfristig erhielten wir vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte die Information, dass für diesen Straßenbau eine Förderung möglich ist. Wir haben für das Haushaltsjahr 2015 den 1. BA angemeldet und den 2. BA für das kommende Haushaltsjahr. Die Finanzierung erfolgt durch Nichtrealisierung anderer investiver Maßnahmen.

Rechtliche Grundlage:
KV M-V, GemHVO-Doppik, Fördermittelrichtlinie zur Entwicklung der ländlichen Bereiche

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung Burg Stargard stimmt der Straßenbauplanung vom Ingenieurbüro Umlauft zu. Die Durchführung der Baumaßnahme erfolgt erst nach der Fördermittelbereitstellung.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

Straßenbau Lindenstraße Loitz 01.054100. 09600032

Jahr 2015
1. BA
Aufwendungen ca. 333.000 €
Erträge (Fömi = 195.000 €, Beiträge = 69.000 €) ca. 264.000 €

geplant Jahr 2016
2. BA
Aufwendungen ca. 274.000 €
Erträge (Fömi 162.000 €, Beiträge =56.000 €) ca.218.000 €

Lorenz
Bürgermeister

Anlage/n:
Lageplan
Straßenquerschnitt

Legende

- Fläche Straße
- Fläche Bankett
- Fläche Zufahrten anpassen
- Fläche Bushaltestelle/Müllcontainer
- Flurstücksgrenze
- gepl. Straße
- gepl. Bankett
- gepl. Entwässerungsleitung
- gepl. Entwässerungsrinne
- gepl. Entwässerungsmulde
- gepl. Regeneinlauf
- 122,10 gepl. Straßenhöhen
- vorh. Straße
- vorh. Straßenbeleuchtung

Ingenieurbüro Jan Umlauft
Wollweberstraße 21; 17098 Friedland
Tel. 039601/26381 Fax. 26382

gezeichnet:	Umlauft	geprüft:	Umlauft
bearbeitet:	Umlauft	Datum:	04.05.2015

Auftraggeber: **Stadt Burg Stargard**
Mühlenstraße 30
17094 Burg Stargard

Bauvorhaben:

Ausbau der Lindenstraße in Loitz

Planinhalt:

Übersichtslageplan

M: 1 : 1000	Entwurfs- und Genehmigungsplanung	Blatt Nr. : 01

Grundplan hergestellt:	Bestandspläne:
Kurtz & Partner Geodatenmanagement GbR Weltiner Straße 5 17033 Neubrandenburg	Kurtz & Partner Geodatenmanagement GbR Weltiner Straße 5 17033 Neubrandenburg

Querprofil 1.BA

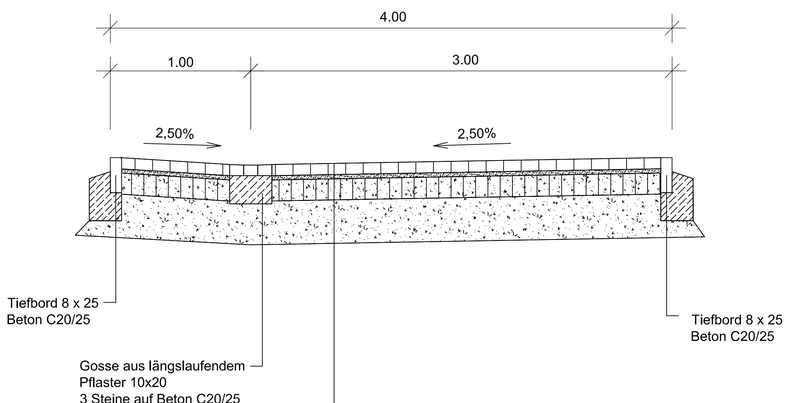

Fahrbahn nach Tafel 6, RStO Zeile 2

E_{V2} 120 MPa	8 cm	Betonrechteckpflaster 10x20x8 ZTV- Pflaster StB 06
	3 cm	Pflastersand 0/4 SoB-StB 04/07
E_{V2} 45 MPa	15 cm	Schottertragschicht 0/45 SoB-StB 04/07 120 MPa
	34 cm	Frostschutzschicht 0/32 SoB-StB 04/07 100 MPa
	60 cm	Schichtenaufbau

Querprofil 2.BA

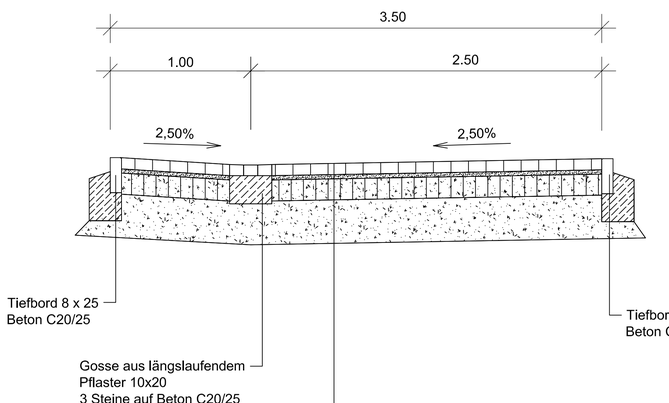

Fahrbahn nach Tafel 6, RStO Zeile 2

E_{V2} 120 MPa	8 cm	Betonrechteckpflaster 10x20x8 ZTV- Pflaster StB 06
	3 cm	Pflastersand 0/4 SoB-StB 04/07
E_{V2} 45 MPa	15 cm	Schottertragschicht 0/45 SoB-StB 04/07 120 MPa
	34 cm	Frostschutzschicht 0/32 SoB-StB 04/07 100 MPa
	60 cm	Schichtenaufbau

Ingenieurbüro Jan Umlauft
Wollweberstraße 21; 17098 Friedland
Tel. 039601/26381 Fax. 26382

gezeichnet:	Umlauft	geprüft:	Umlauft
bearbeitet:	Umlauft	Datum:	04.05.2015

Auftraggeber: **Stadt Burg Stargard**
Mühlenstraße 30
17094 Burg Stargard

Bauvorhaben:

Ausbau der Lindenstraße in Loitz

Planinhalt:

Querprofile

M: 1 : 20	Entwurfs- und Genehmigungsplanung	Blatt Nr. : 10

Grundplan hergestellt:	Bestandspläne:
Kurtz & Partner Geodatenmanagement GbR Weitiner Straße 5 17033 Neubrandenburg	Kurtz & Partner Geodatenmanagement GbR Weitiner Straße 5 17033 Neubrandenburg